

Martelos vibratórios e equipamentos para cravação de estacas




SVR 50 NF-1

**DISPONÍVEL
PARA
LOCAÇÃO
NO BRASIL**

Martelo Vibratório içado por guindaste (SVR)

VANTAGENS:


- Vibratório econômico e com elevado desempenho
- Capaz de cravar diversos tipos de estacas em diversos comprimentos ou diâmetros com diferentes tipos de garras
- Adaptação em diferentes tipos de solos e condições de trabalho
- Elevada potência capaz de acionar equipamentos pesados com sucesso
- Fácil controle via unidade hidráulica Özkanlar
- Adaptado a novas tecnologias
- Equipe de serviço rápido e confiável
- Produzido de acordo com EU Standards
- Robusto, confiável e vida útil longa

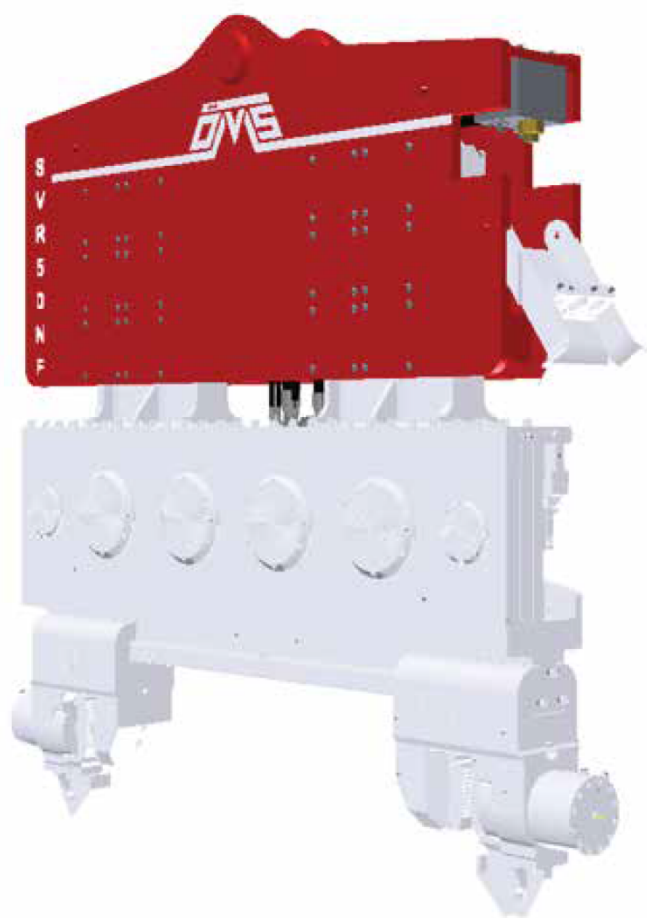

ENDRATECH ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS DE DRAGAGEM LTDA

Avenida Atlântica, Nº 4240 - Subsolo 121 - 22070-002 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

☎ 55 21 2262-4493 e 2262-1639 :: ✉ wh@endratech.com.br

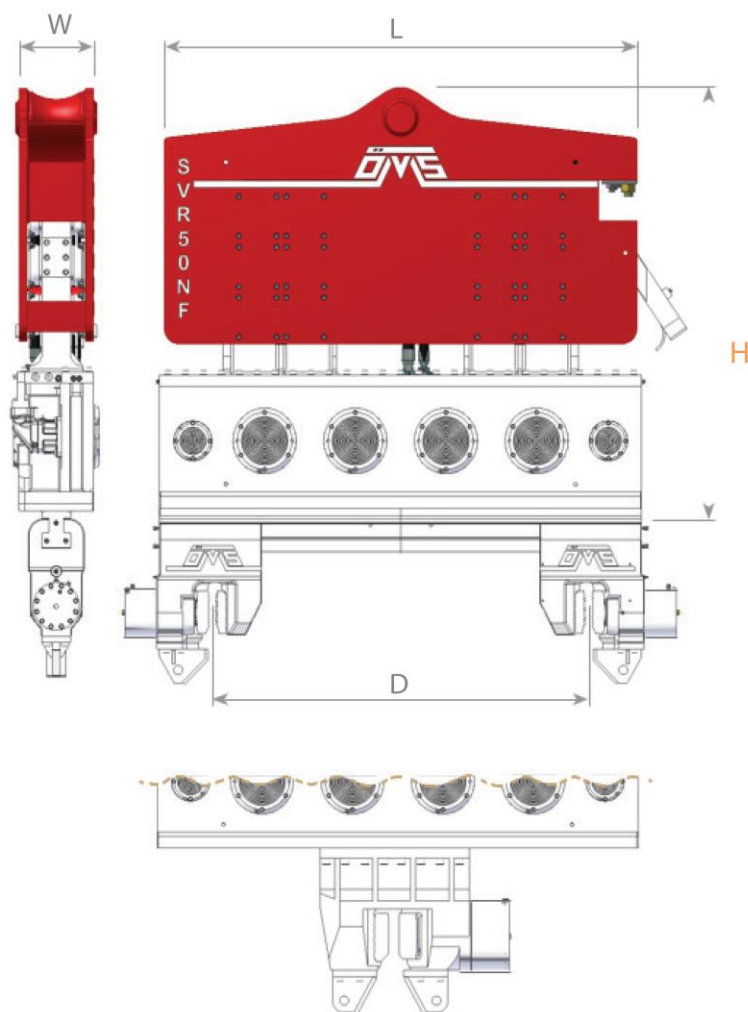

Especificações técnicas

Momento Excentrico (kgm)	50,8
Força Centrífuga (kN) Max.	1430
Frequência (rpm)	1600
Fluxo de Óleo (l/min)	686
Potência (kW)	366
Amplitude (mm)	27
Força de Tração (kN)	706

Peso e Dimensões

Peso Dinâmico Sem Garra (kg)	3780
Peso Total Sem Garra (kg)	5745
Comprimento / L (mm)	2440
Altura / H (mm)	2085
Largura / W (mm)	456

Tipo de Garra Recomendada para Estaca Prancha SCN 200

Força de travamento (kN)	2262
Peso (kg)	1190

Tipo de Garra Recomendada Para Estaca Tubular KCN 90 x 2

Diametro (min. - max.) / D	460 - 1950
Força de Travamento (kN)	890 x 2
Peso (kg)	572 x 2

Unidade Hidráulica Recomendada PP 536-1

Potência (kW)	397
Potência (hP)	536
Fluxo de Óleo (l/min)	695
Pressão de Trabalho (bar)	350
Capacidade do Tanque Diesel (lt)	845
Capacidade de Óleo Hidráulico (lt)	690

